

SMK-Link™ Electronics

Univerzální ovladač projektoru

Model VP3720



Začínáme

Univerzální ovladač projektoru používá dvě AA baterie. Odejměte kryt bateriového prostoru a vložte dvě AA baterie s orientací +/- dle označení.

Nastavení projektoru

Zadání programových kódů

Abyste otestovali 4-místný kód a přesvědčili se, zda s ním lze řídit Váš projektor, musíte absolvovat následující kroky. Dostupné kódy jsou vypsány v Příloze. Některé značky mají vícero kódů, jež fungují s různými modely.

- Stiskněte současně obě tlačítka se šipkou **Nahoru** a **Dolů** a podržte je po dobu 3 sekund.
- Indikační LED (status) zhasne poté, co zmáčknete obě tlačítka, avšak po 3 sekundách se červeně rozsvítí a zůstane svítit.
- Po zadání jednotlivých číslic kódu indikační LED nakrátko zhasne. Nezadávejte další číslici, dokud se indikační dioda nerozsvítí.




Po zadání kódu indikační dioda zhasne. Pokud by Vám to zabralo více než 30 sekund, pokud byste stiskli jakoukoli jinou klávesu nebo pokud byste zadali nesprávný kód, indikační dioda krátce 3 krát blikne.

Vyzkoušejte, zda funguje Vaše volba programového kódu. Pokud nefunguje, zkuste další kód. Ne všechna tlačítka musí být nutně podporována pro konkrétní model. Nevyužitá tlačítka lze přizpůsobit nebo je jednoduše ignorovat.

Klonování s využitím jiného ovladače

Pokud máte přístup k originálnímu ovladači Vašeho projektoru nebo chcete aby Váš ovladač se naučit řízení od jiného ovladače, umístěte tyto dva ovladače řídicími konci k sobě, přibližně do vzdálenosti 5 až 7,5 cm.

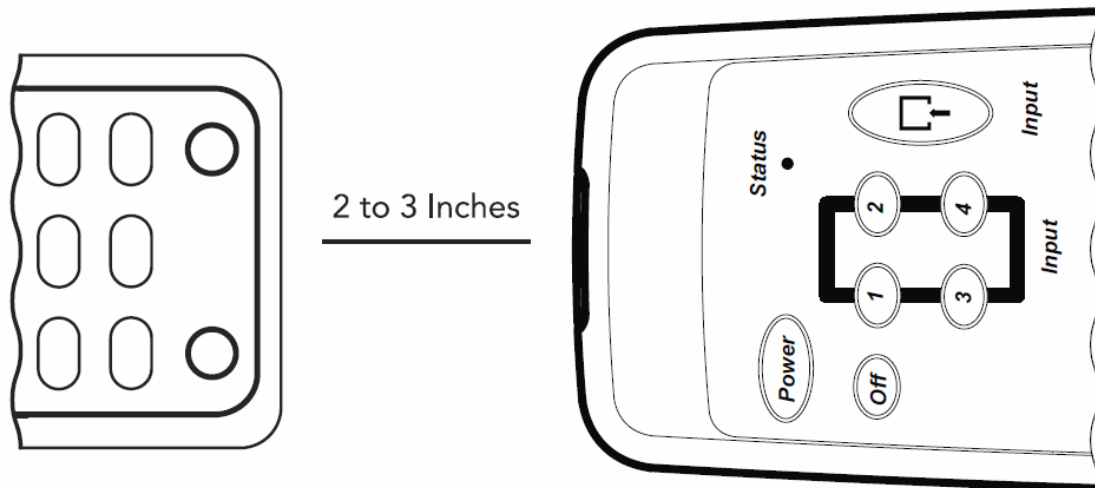


- Pro přechod do výukového módu současně stiskněte šipky **Doleva** a **Doprava** a podržte je po dobu 3 sekund. Indikační LED zhasne poté, co zmáčknete obě tlačítka, avšak po 3 sekundách se červeně rozsvítí a zůstane svítit.
- Opakujte následující kroky do té doby, než jste hotovi s nastavením.
 - Stiskněte tlačítko které chcete nastavit na Vašem univerzálním dálkovém ovladači. Indikační dioda blikne.
 - Na druhém ovladači stiskněte a podržte tu klávesu, u které chcete aby se jí Váš univerzální dálkový ovladač naučil.
 - Pokud bylo učení úspěšné, indikační dioda blikne jednou. Pokud bylo neúspěšné, indikační dioda blikne 3 krát.

Poté, co jste dokončili přizpůsobení, vyčkejte 30 sekund pro ukončení výukového módu.

Vyhledání kódu

Pokud jste s Vaším projektorem vyzkoušeli všechny kódy a nepovedlo se Vám najít takový, který by odpovídal, můžete rovněž zkusit nalézt kompatibilní kód rychlým prohledáním celé databáze.

- Zapněte projektor a počkejte na dosažení provozní teploty.
- Stiskněte a podržte šipky **Nahoru** a **Dolů** po dobu 3 sekund.
- Indikační LED zhasne poté, co zmáčknete obě tlačítka, avšak po 3 sekundách se červeně rozsvítí a zůstane svítit.
- Stiskněte tlačítko **Menu** pro přechod do módu Automatického vyhledání kódu. Indikační dioda na sekundu zhasne a poté se opět rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko **Zoom +** pro hledání v kódech od začátku vzestupně.
- Stiskněte tlačítko **Zoom -** pro hledání v kódech sestupně.
- Pokaždé když stisknete tlačítko **Zoom +** nebo **Zoom -**, bude na jednu sekundu vyslán odpovídající infračervený kód na tlačítko **Menu**.



Pokud projektor zobrazí obrazovku s nabídkou ovládání, stiskněte tlačítko **Select** a uložte tak aktuální kód.

Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko po dobu 30 sekund nebo pokud bylo stisknuto jiné tlačítko než **Zoom +** či **Zoom -**, indikační dioda blikne 8 krát a vyhledávání bude přerušeno.

Zobrazení aktuálního kódu

Pro zobrazení aktuálního programového kódu projděte následující kroky.

- Stiskněte a podržte šipky **Nahoru** a **Dolů** po dobu 3 sekund.
- Indikační LED zhasne poté, co zmáčknete obě tlačítka, avšak po 3 sekundách se červeně rozsvítí a zůstane svítit.
- Stiskněte tlačítko **Select**, počkejte sekundu a poté stiskněte tlačítko **Select** podruhé.

Nyní Vám indikační dioda zabliká kód, postupně jednu číslici po druhé s jednosekundovou pauzou. Např. programový kód 1 2 1 3 poznáte takto:

Blik [pauza] blik blik [pauza] blik [pauza] blik blik blik

Reset - návrat do továrního nastavení

Univerzální ovladač projektoru můžete resetovat a vrátit do továrního nastavení. Všechny uživatelsky naprogramované kódy a naučené kód budou vymazány.

- Stiskněte a podržte šipky **Nahoru** a **Dolů** po dobu 3 sekund.
- Indikační LED zhasne poté, co zmáčknete obě tlačítka, avšak po 3 sekundách se červeně rozsvítí a zůstane svítit.
- Stiskněte tlačítko **Off**.
- Počkejte jednu sekundu a stiskněte tlačítko **Reset**.

Tak přejdete do implicitního nastavení. Úspěšný přechod do továrního nastavení bude signalizován zhasnutím indikační LED.

Popis dálkového ovladače

Upozornění: ne všechny značky projektorů využívají všechna tlačítka. Nevyužitá tlačítka lze ignorovat, anebo je můžete přizpůsobit v rámci výukového módu.

Power: Zapnutí projektoru. Některé značky užívají toto tlačítko rovněž pro vypnutí.

Off: Některé značky mají vyhrazené tlačítko pro vypnutí projektoru.

1, 2, 3, 4: Tato tlačítka se používají pro zadání programového kódu, nebo pro přímé zadání vstupu u některých značek nebo modelů projektorů.

Input: Přepíná mezi různými možnostmi vstupu, VGA, HDMI, kompozitní a podobně.

Menu: vyvolá nabídku (menu) projektoru.

Select: Používá se pro volbu aktuálně vysvícené položky a pro zadání různých vstupních módů.

Back: Vrací zpět předchozí obrazovku nebo menu.

Nahoru, Dolů, Doleva, Doprava: Používá se pro navigaci v menu a pro zadání různých vstupních módů.

Hide: Nastaví černou obrazovku.

Aspect: Přepíná mezi módy 4:3 a 16:9.

Volume +, Volume -: Přidává nebo ubírá hlasitost.

Mute: Přepne hlasitost projektoru na nejnižší úroveň.


Freeze: Zmrazí obraz na obrazovce.

Reset: Vyšle příkaz Reset nebo Exit do projektoru. Také užito pro ukončení nastavení.

Auto: Automatické nastavení obrazu projektoru.

Keystone +, Keystone -: Korekce trapézovitosti (lichoběžníkovitého tvaru) obrazu.

Zoom +, Zoom -: Zvětšení části obrazu. Poté co provedete zvětšení, můžete těmito šipkami posouvat okno. Některé modely ovšem používají tlačítka hlasitosti Volume +, Volume - pro posun doleva či doprava.

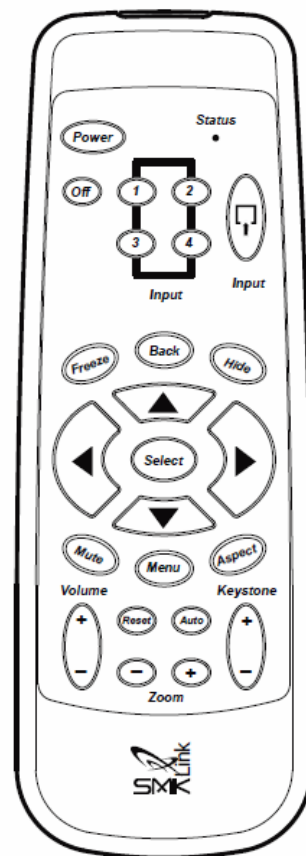

Příloha - seznam programových kódů

Značka projektoru

3M	1122 3421	1411	1413	2341	3324	3414
A+K	1144					
ACER	1231	4344				
ASK	1213	1232				
BENQ	1132	4411				
BOXLIGHT	1122 2124	1211 2324	1224 2424	1333 2431	1411	2123
CANON	1133					
CASIO	1121					
COMPAQ	1334					
DELL	1134	4232	4233			
DUKANE	1122 3414	1411 3421	1413	2242	2341	3324
EIKI	1421					
EIZO	1144					
EPSON	1111 3132	1233 3133	2131 4413	2132	2331	2332
GREAT WALL	4412					

HITACHI	1122	1234	1411	1412	1413	2133
	2134	2141	2231	2232	2233	2333
	2334	2341	2432	2433	2434	3134
	3141	3142	3143	3241	3242	3323
	3324	3331	3414	3421	3422	3441
	3442	4114	4121	4122	4123	
HP	1141					
INFOCUS	1121	1213	1313			
JVC	1142	1241	1414	2144	2234	4133
	4134					
LG	1242	2241	2441	4234		
MITSUBISHI	1143	1144				
NEC	1144					
OPTOMA	1112	4414	1344			
PANASONIC	1114	1243	1321	1331	2113	2114
	2121	2222	2223	2224	2321	2322
	2323	2421	2422	2423	3122	3123
	3124	3231	3232	3233	3234	3311
	3312	3313	3411	3412	3413	3434
	4112	4113	4341	4342	4343	
PHILIPS	1223					
PIONEER	1212					
PLUS	1332					
POLAROID	1411					
PROXIMA	1213					

SAMSUNG	1131 4211	2112	2314	3223	3224	4144
SANWA	3221					
SANYO	1214 1423 2242 3423	1224 2122 2324 3424	1244 2123 2424 4241	1322 2124 2431 4242	1421 2142 3144 4243	1422 2143 3211
SHARP	1123 2213 2313 3113 3214 3343 2311 4142 4332	1311 2214 2411 3114 3222 3344 4111 4143 4333	1323 2221 2412 3121 3314 3431 4124 4223 4334	1443 2244 2413 3131 3321 3432 4131 4224	1444 2311 2414 3212 3322 3433 4132 4231	2111 2312 3112 3213 3342 3443 4141 4331
SMART	1341	1342	1343			
SONY	1113 2212 2443 4213	1312 2243 3243 4214	1424 2342 3244 4244	1431 2343 3332 4311	1432 2344 3333	2211 2442 4212
TOSHIBA	1221 2444 4314	1313 3111 4321	1324 3334 4312	1433 3341	1434 4312	1441 4313
VIEWSONIC	1122 3421	1411	1413	2341	3324	3414
VIVITEK	1124					
YAMAHA	1222 4323	1314 4324	1442	4221	4222	4322

© Mastereye s.r.o.

Dovozcem produktů společnosti SMK-Link™ Electronics je Mastereye s.r.o.,
Rybná 716/24, 110 00 Praha
www.mastereye.cz